


# PORTAIL AUTOPORTANT FLEXI-GATE

Un portail à votre image, manuel ou motorisé! Vous pouvez déplacer votre portail, changer son sens d'ouverture, le remettre en service rapidement et très facilement!

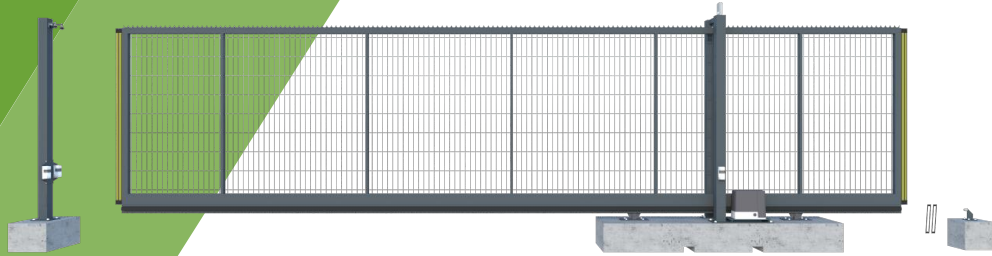

CONTACTEZ-NOUS  
**04 28 70 28 20**

**“UNE SOLUTION DE QUALITÉ  
POUR TOUS VOS CHANTIERS”**

## Ses Avantages \_\_\_\_\_

Notre portail **FLEXI-GATE** est solide, personnalisable et simple à prendre en main. Notre portail vous apporte de nombreux avantages tels que:



### Sa Flexibilité

Le sens d'ouverture du portail est changeable rapidement et facilement. De plus, le portail est personnalisable et facilement transportable!



### Sa Stabilité

Les massifs béton sur lesquels le portail et le poteau de réception sont fixés sont prévus pour garantir une stabilité optimale!



### Utilisation Simple

Grâce à son massif béton étudié pour être déplacé par un chariot élévateur, il s'installe en moins de 15 minutes!

## Pose et Mise en service \_\_\_\_\_

Installateur de clôture, portails et portillons depuis plus de 20ans, nous pouvons vous proposer la pose et la mise en service du portail sur devis

- ◆ **POSE:** avec plus de 40 collaborateurs dans notre service pose, nous pouvons intervenir rapidement!
- ◆ **MISE EN SERVICE:** nos techniciens sont qualifiés et mettent en service plus d'une centaine de portails par an!

## Notre Motorisation \_\_\_\_\_

Les portails **FLEXI-GATE** motorisés sont équipés d'une motorisation française, le moteur AYROS 1200. Ce moteur est fiable et rapide.

- ◆ Il est également équipé de 2 paires de cellules à piles, garantissant la sécurité!
- ◆ Le portail est équipé de deux barres palpeuses embarquées, gage de sécurité!
- ◆ De nombreux accessoires peuvent être installés sur le portail et reliés à la motorisation (télécommandes...).




**C'CLÔT**  
PÔLE NÉGOCE

✉ [negoce@cclot.fr](mailto:negoce@cclot.fr)  
🌐 [ecommerce.cclot.fr](http://ecommerce.cclot.fr)

📍 LYON | PARIS | VALENCE

# TARIFS

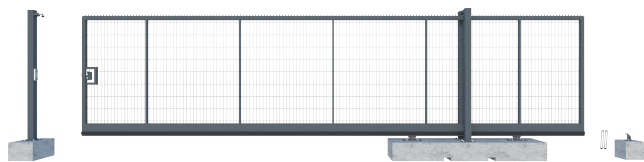


## FLEXI-GATE Manuels Voir en 3D

Notre portail manuel est conçu pour faciliter son ouverture / fermeture. Il est notamment doté d'une serrure + gâche Locinox® ainsi que d'oreillettes pour la mise en place d'un cadenas.

### Hauteur du portail - 2.00m

Couleurs RAL 6005 - 7016 - 9005 - 9016 (autres RAL sur devis)

Largeur de passage - <b>4,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>5,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>6,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>7,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>

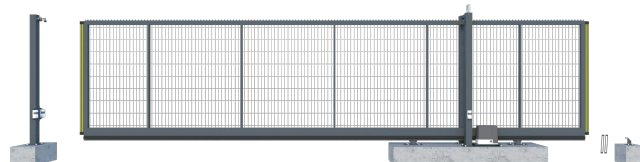

## FLEXI-GATE Motorisés Voir en 3D

Le portail motorisé Flexi-gate est équipé d'un moteur Français rapide et fiable! Il peut être équipé avec de nombreux accessoires ci-dessous.

### Hauteur du portail - 2.00m

Couleurs RAL 6005 - 7016 - 9005 - 9016 (autres RAL sur devis)

Largeur de passage - <b>4,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>5,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>6,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>
Largeur de passage - <b>7,00 m</b>	<b>Sur Devis</b>

## OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

### CONTRÔLE D'ACCES STANDARD



- 1 a. Récepteur + 3 télécommandes programmées **Sur Devis**
- 1 b. Télécommande seule (3 minimum) **Sur Devis**
- 2. Clavier à code CODITAG **Sur Devis**
- 3. Sélecteur à clé en applique **Sur Devis**

### CONTRÔLE D'ACCES CONNECT




- 1 a. Récepteur (aussi horloge) + 3 télécommandes programmées paramétrables en ligne **Sur Devis**
- 1 b. Télécommande seule (3 minimum) **Sur Devis**
- 2. Récepteur (aussi horloge) clavier à code paramétrable en ligne **Sur Devis**
- 3. Horloge paramétrable en ligne **Sur Devis**

\* **PRIX HT DEPART** - Contactez-nous pour les coûts de transport




# VISUELS

## FLEXI-GATE Manuels

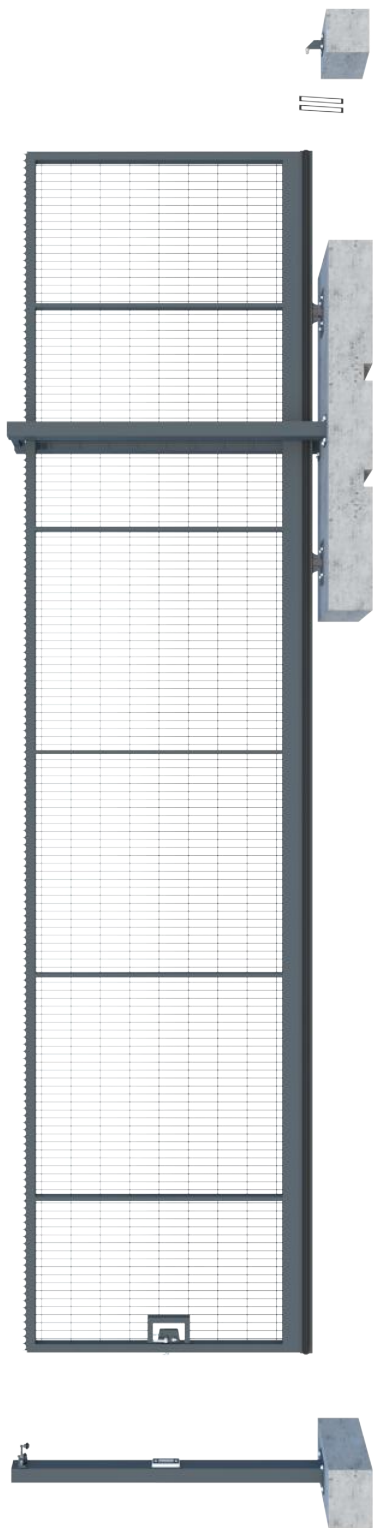

## FLEXI-GATE Motorisés

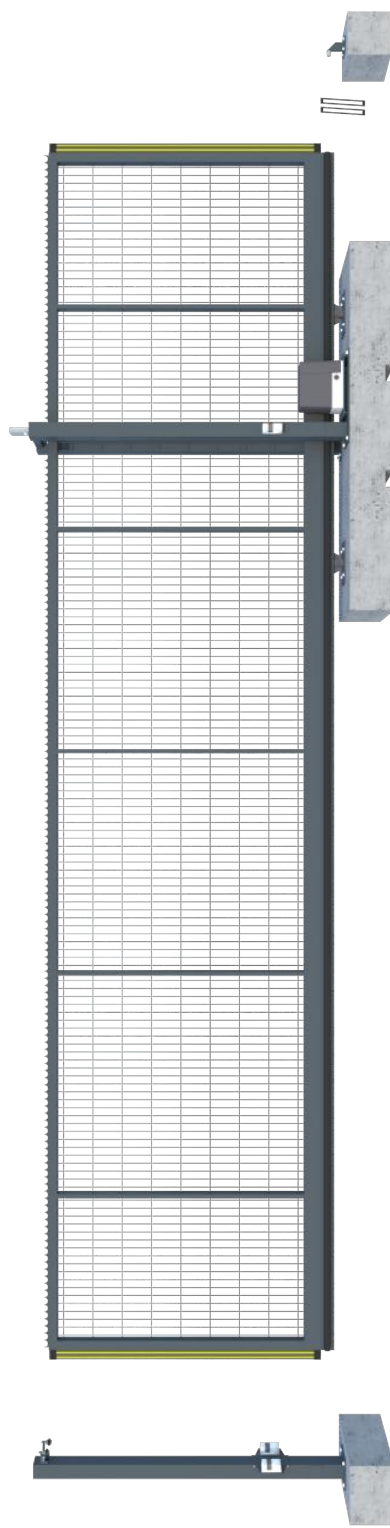

## FLEXI-GATE Détails Techniques

Largeur de passage	Hauteur	Poutre Basse	Cadre	Poteaux	Poids Vantail	Poids Massif	Poids Total
4000 mm	2000 mm	150 x 50 x 2 mm	50 x 50 x 2 mm	100 x 100 x 2 mm	168 kg	533 kg	788 kg
5000 mm	2000 mm	120 x 60 x 2 mm	60 x 60 x 1,5 mm	100 x 100 x 2 mm	201 kg	631 kg	925 kg
6000 mm	2000 mm	120 x 60 x 2 mm	60 x 60 x 1,5 mm	100 x 100 x 2 mm	255 kg	730 kg	1091 kg
7000 mm	2000 mm	120 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 2 mm	100 x 100 x 2 mm	338 kg	827 kg	1276 kg

